



24V/100Ah

LiFePO4 Batteriepack

Aluminiumguss

Name: LITHIUMION BATTERIE





Model: GR24-100N

LiFePO4 Batteriepack

Einsatzorte

An Orten ohne Stromanschluss kann die Speichereinheit durch Solarpaneele aufgeladen und der gespeicherte Strom für die abendlichen Stunden verwendet werden. Gegenden mit teurem Strom können Sonnenenergie speichern und so die Kosten senken. Ebenfalls für Stromausfälle geeignet. Die Speichereinheit kann als UPS verwendet werden. Die Speichereinheit kann zum Beispiel als Privatstrom oder gewerblichen Strom verwendet werden. Sie kann für Bauernhöfe, Gärtnereien, Campingplätze, etc. verwendet werden.



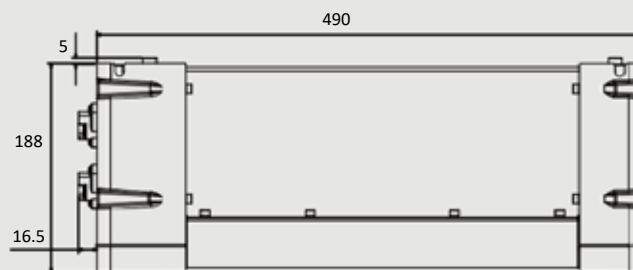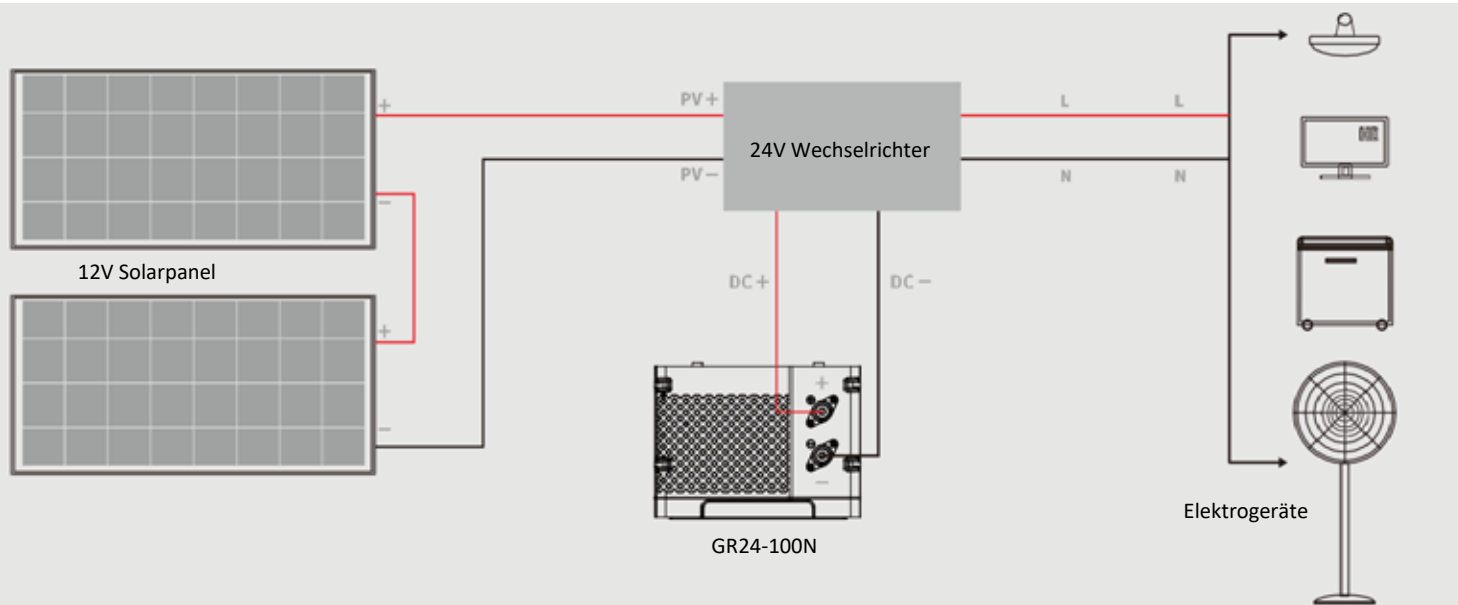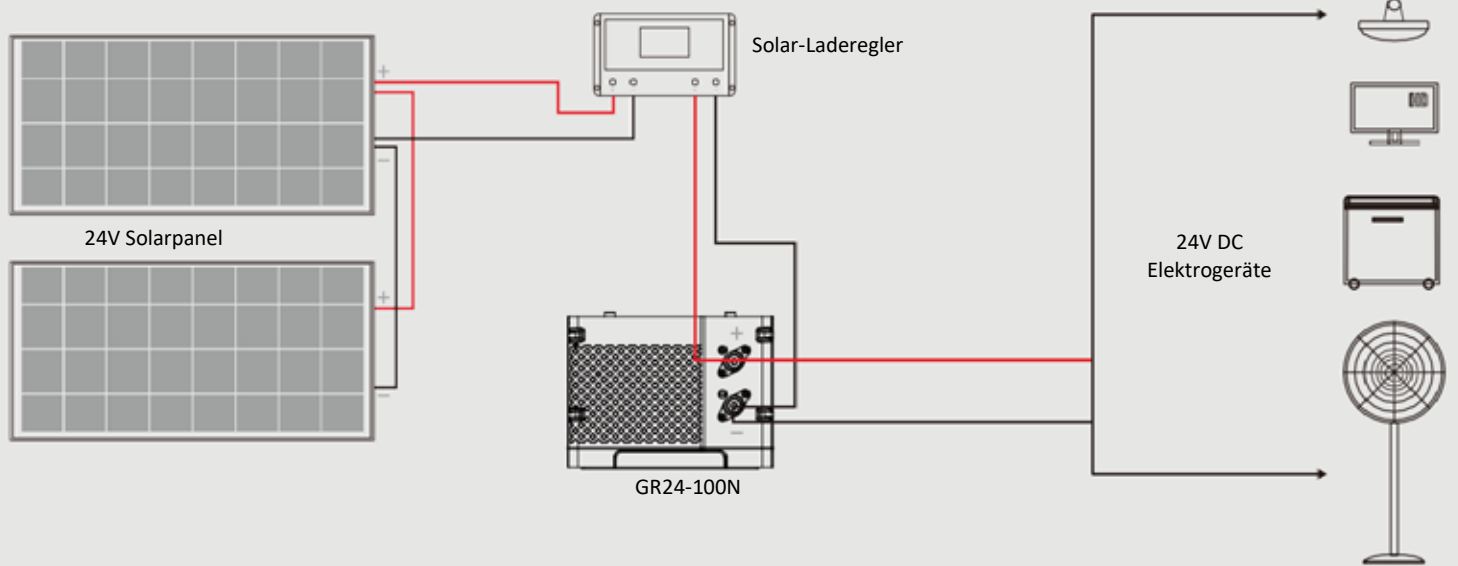

Technische Parameter


Model	GR24-100N		Batterie	Zelltyp	LiFePO ₄ Battery/LFP
Grundlegende technische Daten	Nominale Kapazität	100Ah		Temperaturbereich bei Lagerung	Kurzfristig -20°C-40°C
	Nominale Spannung	24V(25.6V)			Langfristig 10°C-35°C
	Elektrizität	2.56kWh		Betriebstemperaturbereich	-15°C-60°C
Eingabe	Ladespannung	28.8V-30V		Empfohlener Temperaturbereich	10°C-40°C
	Maximale Ladespannung	50V		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	≤75% RH
	Ladungsspannungsbereich	30V-50V		Atmosphärischer Druck	Nicht ü. 5.000 Höhenmeter
	Kontinuierlicher Ladestrom	80A		Selbstentladung (25°)	< 3%/Monat
	Max. Solarpanel Ladestrom	80A		Entladungsgrad	> 80%
	Verzögerungszeit für den Überladungsschutz	1000ms		C-Rate	< 0.8C
Ausgabe	Kontinuierlich verwendbarer Ausgangsstrom	80A	Sonstiges	Lebenszyklus	> 6000
	Entladeschlussspannung	20V-24V		Zertifizierungsnormen	UN38.3/CE/MSDS/DGM
	Verzögerungsschutz vor Überentladung	1000ms		Garantie	5 Jahre
	Verzögerungsschutz vor Kurzschluss	300us		Produktgröße	507±2×258±2×193±2mm
	Wiederherstellung des Kurzschlusschutzes	Verbindung trennen		Packmaß	595±5×335±5×285±5mm
	Einschaltstrom	400A		Netto Gewicht:	22kg
	Einschaltstrom (Zeit)	10S		Brutto Gewicht:	24kg

Vorteile

- Hochwertige Aluminium-Magnesium-Legierung, Korrosionsschutz, umfangreich, langlebig, künstlerisch, praktisch
- Längere Lebensdauer der LiFePO₄ Batterie, über 12 Jahre, Gewährleistung auf die Lebensdauer
- Konstruktion und Herstellung aus einer Hand, leicht zu installieren
- Staubdichte Konstruktion, DC-Ausgang, sicher und zuverlässig
- Durch Verpackung, sicher und bequem zu transportieren

Hinweise


Warnhinweise:

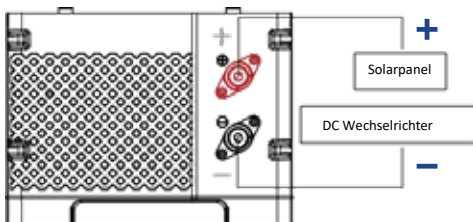


01. Es ist verboten, die Batterie mit Hochspannung aufzuladen. Dadurch können die BMS-Komponenten der Batterie aufgrund der Hochspannung durchbrennen und zu einem Ausfall des Überladeschutzes führen. Ohne das BMS-Modul wird die Batterie überladen, was zu einer unkontrollierten Überhitzung und Brandgefahr führen kann. Die Leerlaufspannung eines 12-V-Akkus darf 22V nicht überschreiten, ein 24-V-Akku darf 44 V nicht überschreiten und ein 48-V-Akku darf 88 V nicht überschreiten. Die maximale Leerlaufspannung des Solarmoduls darf das Doppelte der Batteriespannung nicht überschreiten.
02. Bitte verwenden Sie einen MPPT-Controller mit Lithium-Eisenphosphat-Batteriemodus.
03. Wenn die Ausgangsspannung des Ladeanschlusses 88V übersteigt, kann dies zum Ausfall des Spannungsumwandlungsgeräts und einer Überladung der Batterie führen. Der Hochspannungs-Leistungsschalter mit Ladeschutzfunktion muss zwischen Laderegler und Batterie angeschlossen werden.
04. Bei Verwendung von 12V Batterien dürfen nicht mehr als 4 Batterien in Reihe geschaltet werden. Die maximale Ladespannung bei 4 in Reihe geschalteten 12V Batterien darf nicht höher sein als 88V. Die maximale Ladespannung bei 2 in Reihe geschalteten 12V Batterien darf nicht höher sein als 44V. Bei Verwendung von 24V Batterien dürfen nicht mehr als 2 Batterien in Reihe geschaltet werden. Hierbei darf die maximale Ladespannung nicht höher sein als 88V. Es ist nicht erlaubt 48V Batterien in Reihe zu schalten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig geladen oder entladen sind, bevor diese in Reihe angeschlossen werden.
05. Es ist verboten, Plus- und Minuspol verkehrt herum anzuschließen. Dadurch können Sie einen Kurzschluss verursachen.
06. Die Batterie sollte keinen starken Vibrationen ausgesetzt werden.
07. Es ist strengstens verboten, die Batterie im Wasser zu verwenden oder mit Wasser zu waschen. Die Batterie sollte nicht im Freien gelagert werden.
08. Es ist verboten die Batterie heißen Temperaturen auszusetzen.
09. Im Einsatzbereich dürfen keine explosiven Gegenstände, korrosiven Metalle, Gase oder leitende Gegenstände gelagert werden. Die Batterie muss in einer sauberen, trockenen und belüfteten Umgebung verwendet werden.
10. Es ist strengstens verboten, die Batterie durch äußere Kräfteinwirkung wie schlagen, treten oder werfen zu beschädigen. Sollten Sie Schäden an der Batterie feststellen, darf diese unter keinen Umständen weiterverwendet werden.

Spezifikation der Batterie


Entladung bei Leistungsunterschiede (25°C)

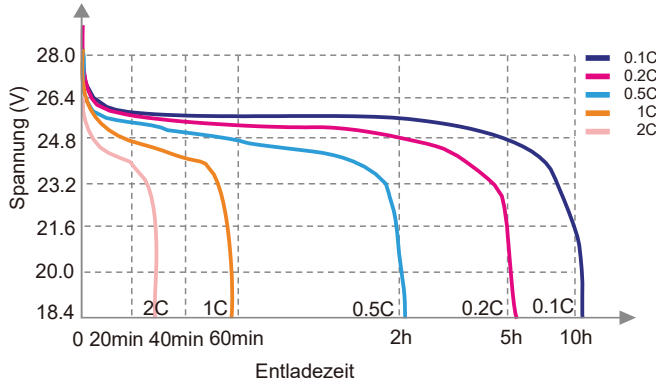


Entladung bei Temperaturunterschieden (0.5C)

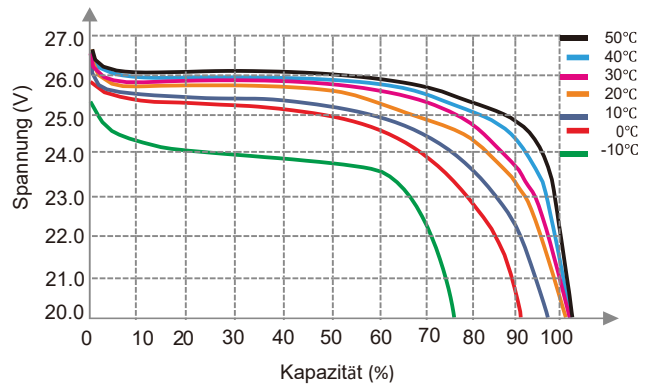


Ladezustand (0.5C, 25°C)

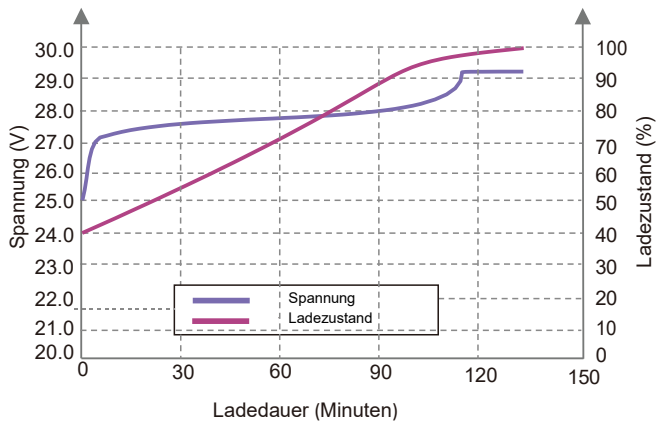


Merkmale des Ladevorgangs (0.5C, 25°C)

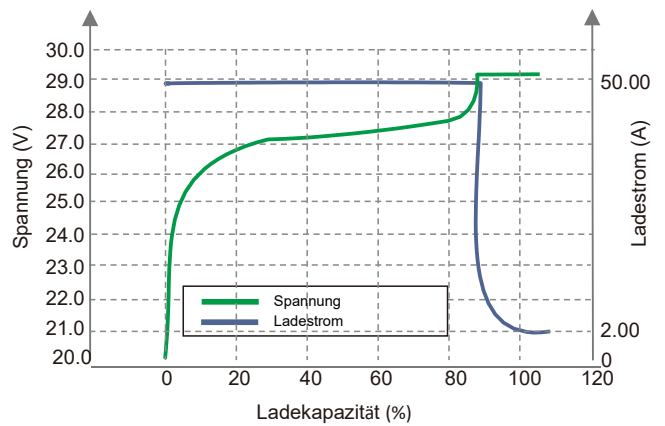

DoD-Entladezyklen(1C)

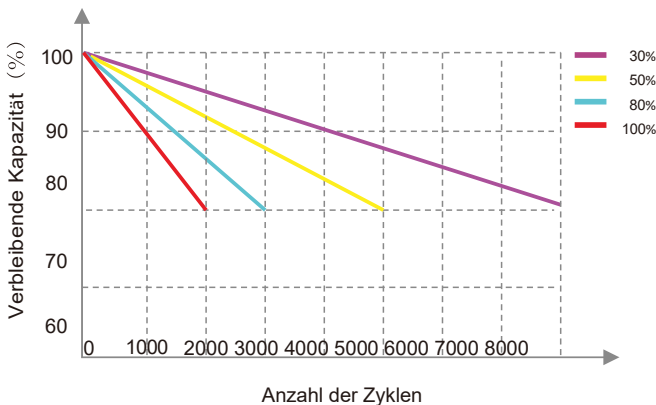

Selbstentladung bei Temperaturunterschieden

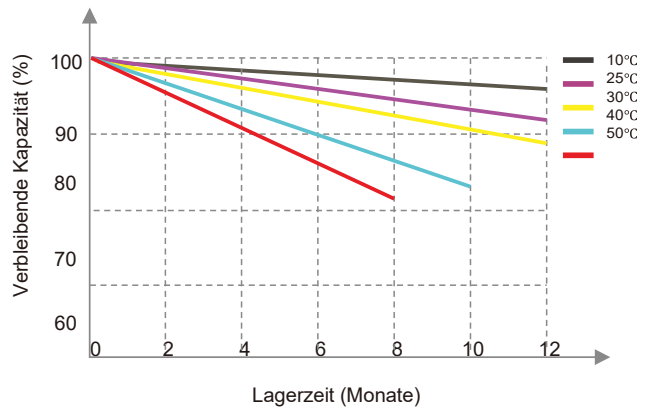

Vorteile und Eigenschaften der LiFePO₄-Batterie

- **Volumen:** Die Kapazität der LiFePO₄-Batterie ist bei gleichem Volumen doppelt so groß wie die einer Bleisäurezelle.
- **Gewicht:** Die LiFePO₄-Batterie ist leicht. Sie wiegt 1/3 einer Bleisäurezelle mit der gleichen Kapazität.
- **Entladungsrate:** Die LiFePO₄-Batterie kann mit maximalem Strom entladen werden. Sie wird in Elektrofahrzeugen und Elektrofahrrädern verwendet.
- **No Memory-Effect:** Unabhängig davon in welchem Zustand sich die LiFePO₄-Batterie befindet, kann sie jederzeit geladen und entladen werden. Es gibt keine Notwendigkeit die Batterie vollständig zu entladen.
- **Beständigkeit:** Die Haltbarkeit der LiFePO₄-Batterie ist stark und langsam im Verbrauch. Die Zeit des Ladens und Entladens ist mehr als 2000 Mal. Danach ist die Kapazität der Batterie immer noch bei mehr als 80%.
- **Sicherheit:** Die LiFePO₄-Batterie hat die strengen Sicherheitsprüfungen bestanden und bietet eine hohe Sicherheitsleistung.
- **Schutz der Umwelt:** Das Lithium enthält keine giftigen oder schädlichen Substanzen. Es gilt als umweltfreundliche und umweltschonende Batterie. Die Batterie verursacht keine Verschmutzung, weder bei der Herstellung noch bei der Verwendung.
- Nur ausgewählte Batterien werden verwendet, um zu gewährleisten, dass jede Zelle eine lange Lebensdauer vorweisen kann.
- Die Verbindungstechnik aller Schnittstellen sind sicher, langlebig und einfach zu warten. Mehrschichtige Schutzstruktur, stoßfest, explosions- und feuerfest.
- Sicher und langlebig für langen Betrieb
- Im Vergleich zu Bleisäurezellen, sind die LiFePO₄-Batterien sicherer und zuverlässiger. Die Batterie ist die beste Wahl für Solarenergie.

Lagerung und Transport

- Um die LiFePO₄-Batterie zu schützen, muss eine sichere Verpackung und Polsterung für den Transport gewährleistet sein.
- Die Batterie sollte in einer trockenen, sauberen und gut gelüfteten Umgeben gelagert werden.
- Während des Ladevorgangs darf die Batterie nicht fallen oder kippen.

Hinweise

- Die Batterie darf nicht unter hoher Temperatur genutzt werden. Ansonsten kann die Batterie in Flammen aufgehen oder die Laufzeit verringert werden.
- Werfen Sie die Batterie niemals ins Feuer um Brände, Explosionen und Umweltverschmutzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt niemals neben starken statischen und magnetischen Feldern, da sonst die Schutzvorrichtung zerstört wird.
- Wenn die Batterie Flüssigkeit verliert und diese in Ihr Auge gerät, kontaktieren Sie umgehend einen Krankenwagen. Die Augen nicht reiben!
- Wenn die Batterie merkwürdig riecht, heiß ist oder andere Abnormalitäten auftreten sollten, muss die Batterie vom System genommen werden und darf nicht weiter verwendet werden.
- Bitte verwenden Sie zum Aufladen das angegebene Ladegerät.
- Überprüfen Sie vor Nutzung die Spannung der Batterie und die relevanten Anschlüsse.
- Überprüfen Sie vor dem Laden die Isolierung und den physischen Zustand der Batterie.
- Die Batterie sollte mit einem halbvollen Ladezustand (50%) gelagert werden. Bitte laden Sie die Batterie alle 6 Monate auf.
- Reinigen Sie die verschmutzte Elektrode mit einem sauberen, trockenen Tuch, da ansonsten ein schlechter Kontakt oder Betriebsstörungen auftreten könnten.

Warnung

- Die Batterie darf weder geworfen, geschlagen noch getreten werden.
- Schließen Sie Plus- und Minuspol niemals verkehrt herum an.
- Schließen Sie Plus- und Minuspol niemals mit Metall an.
- Verschicken oder lagern Sie die Batterie niemals mit Metall.
- Schneiden Sie nicht mit den Fingernägeln oder ungeeignetem Werkzeug die Batterie.
- Verwenden Sie die Batterie niemals im Wasser.
- Die Batterie ist an trockenen, dunklen und kühlen Orten zu lagern.