


## INSTRUCTIEBLAD OOG OF VLAKSTEKER

### Nodig

- Krimptang
- Striptang
- Soepel éénaderig draad 1,5 of 2,5mm<sup>2</sup>
- Vlakstekers, oogjes of verbinders
- Duimstok of lineaal

### Werkwijze



1. Bekijk welke draaddikte (oppervlakte) je hebt, 1,5 of 2,5mm<sup>2</sup>. Kies daar de juiste kleur steker of oog bij:  
1,5mm<sup>2</sup> → rood  
2,5mm<sup>2</sup> → blauw
2. Strip de draad over ca. 12mm
3. Pak de krimptang en kies de juiste bekopening bij de kleur van de oog of steker, rood of blauw

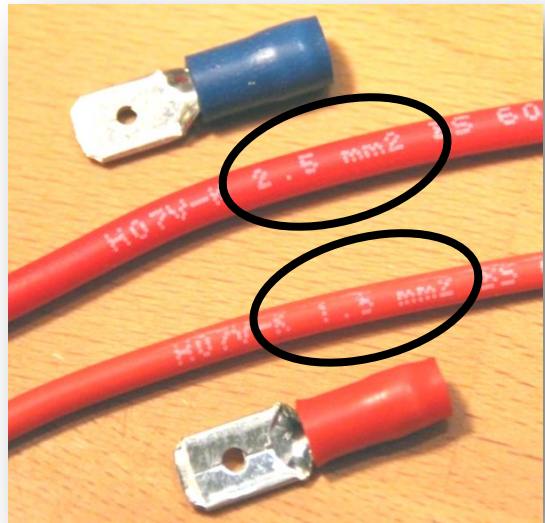

4. Maak de krimp. Het ratelmechanisme zorgt er voor dat de tang niet open kan voordat de krimp volledig is.



5. In de afdruk van de stempels is te zien dat de juiste opening van de tang gebruikt is

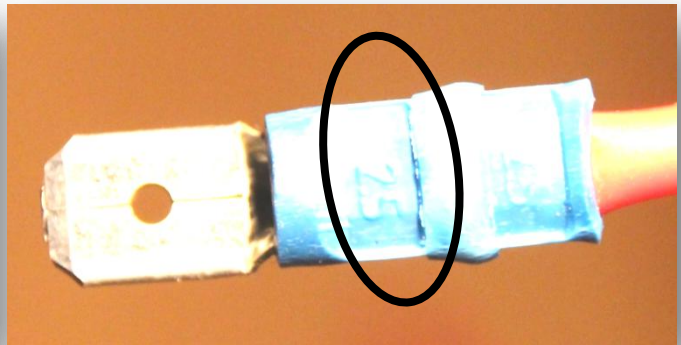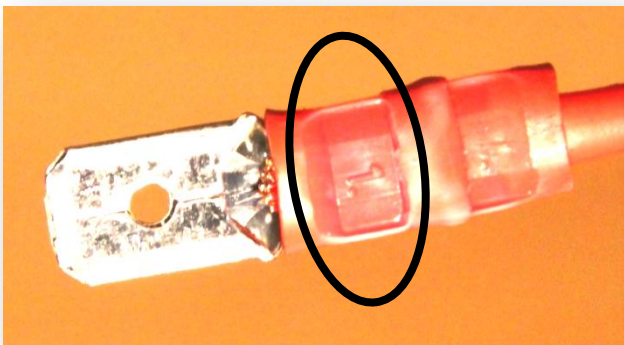

## Aandachtspunten

- Kies de juiste kleur van het aan te krimpen oog of vlaksteker. Dit heeft alleen met de draaddikte te maken en niets met de functie van de verbinding.