

paalde hoeveelheid ruimte (→ Graanruimte) en draagvermogen in gewichtstonnen van 1016 kg ter beschikking worden gesteld. Een dergelijke eis wordt vaak gesteld, indien de bevrachters voornemens zijn diverse soorten graan met uiteenlopende stuwage-factors te verschepen. Deze wijze van bevrachting komt ook voor in die gevallen, waarin de vracht in een vast bedrag wordt uitgedrukt (lumpsum), welke verschuldigd is ongeacht de hoeveelheid lading die daadwerkelijk wordt afgescheept.

**Gegist behoud** → Behoud, → Gis.

**Gegist bestek** → Bestek.

**Gehazi** → Jehazi.


**Gei**, lopend touw, staaldraad of takelgestel om een sloopsonderdeel te bewegen of in een bepaalde stand te houden. Hiertoe behoren:

1. lopend touw om zeilen te *geien*, d.w.z. de schoothoorns op te halen tot tegen de ra, alvorens de zeilen te bergen.

2. → Geerde.

3. eind staaldraad aan de druij van radiaal-davits bevestigd om deze in en uit te kunnen zwaaien en in een bepaalde stand te houden bij te water laten of sloopzetten van reddingboten.

4. één van beide takelgestellen waarmee een laadboom kan worden gezwaaid of in een bepaalde stand vastgezet. Deze geien zijn samengesteld uit een voorloop van staaldraad, → schinkel genaamd, een → vierloper of een → derdehand als → klaploper, en soms een korte

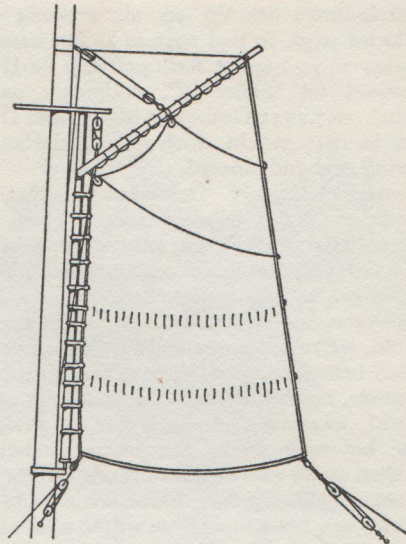

*De geitouwen waarmee het achterlijk van de bezaan tegen de gaffel wordt opgehaald (n. Le Comte, Praktikale zeevaartkunde, 1842)*

voorloop van staaldraad aan het onderblok. Voor gewoon werk worden meestal houten blokken gebruikt met manilla lopers, terwijl bij lossen van zware spierstukken met de scheepspier, veiliger stalen blokken gebruikt kunnen worden met soepele stalen lopers (→ Dirckraan).

**Geïndiceerde druk** ( $p_{mi}$ ), maatstaf voor de (theoretische) belasting van een → dieselmotor of zuigerstoommachine; wordt verkregen door de oppervlakte van het → indicateurdiagram te delen door de horizontale lengte van dit diagram. Men krijgt dan de hoogte van de rechtehoek met dezelfde basislengte en oppervlak als bovengenoemd diagram. Eenheid:  $\text{kg}/\text{cm}^2$ ; Engels (tot nu toe)  $\text{psig}$  [pounds (= lbs) per sq. inch].


**Geitalie** → Gei 4, → Talie.

**GEK** → Geomagnetic electro-kinetograph.

**Gekat ankeren** → Ankermanoeuvres.

**Gelcoat** → Polyester.

**'Gelderland'**, 1. Nederlands oorlogsschip, gebouwd Rotterdam 1897-1900 en oorspronkelijk geclassificeerd als 'pantserdekschip'. Vertrok 22.8.1900 uit Vlissingen naar Ned. Oost-Indië, doch kreeg te Perim opdracht om President Paul Kruger van Lourenço Marcquês naar Marseille te brengen, wat tussen 20.10 en 22.11 werd uitgevoerd, waarna het schip opnieuw via Algiers en het Suezkanaal naar Indië vertrok. In 1920 voor het eerst in dienst gesteld als

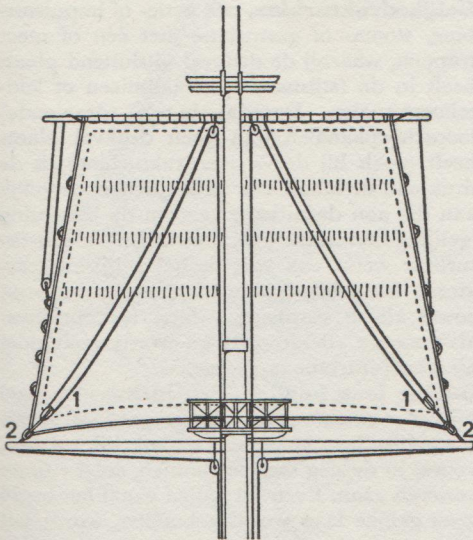

*De geitouwen (1) aan de achterzijde van een marszeil, waarmee de schoothoorns (2) worden opgehaald*