


Costruzione: PLASTIVELA - Fiesco (Cr.)
Progetto: Ettore SANTARELLI

CRISTINA

DESCRIZIONE

Scafo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, costruito secondo specificazioni R.I.N.A.
Coperta, tuga, pozzetto, in poliestere rinforzato con fibra di vetro, struttura a « Sandwich », pezzo unico. Paratie in compensato marino di mogano, sigillate allo scafo ed alla coperta.
Madieri di sostegno zavorra esterna e pinna timone, in rovere.
Timone con pinna in compensato marino multistrati.
Pozzetto stagno autovuotante.
Antislip in coperta, a punta di diamante.
Lande in acc. inox.
Portello gavone ancora, cassapanche pozzetto, portello gavone di poppa, porta scorrevole in poliestere rinforzato con fibra di vetro.
Boccaporto di prora in perspex.
Tientibene in teak.
Porta entrata in teak.
Arredamento interno in compensato marino di mogano.
Attrezzatura di coperta in acc. inox e lega leggera speciale.
Winch genoa in lega leggera speciale, 1 velocità.
Rotaia genoa con carrelli inox regolabili dal pozzetto.
Strozzascotte e galloce per tutte le manovre.
Oblò fissi in perspex colorato.

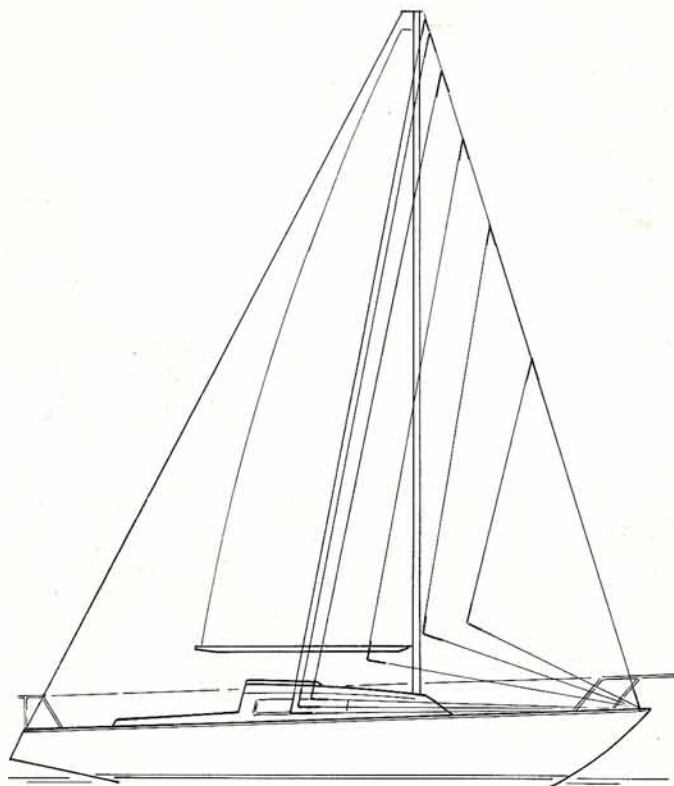

PIANO VELICO CRISTINA SUPER RACING

Randa	mq. 11	Inter	mq. 10,78
Goster	mq. 16,30	Fiocco	mq. 5,88
Genoa	mq. 16,30	Tormentina	mq. 3,10
Genoa 1	mq. 15,40	Spinnaker	mq. 36

SISTEMAZIONI INTERNE

Cabina di prora con due cuccette, ripostigli e gavoni vari separati.
Cabina centrale con due cuccette, mensole e ripostigli vari.
Cucina a scomparsa con lavello, fornello cardanico a 1 fuoco, con bomboletta incorporata.

IMPIANTO ELETTRICO

Completo di batteria 12 V, 32 A, quadretto comandi, 3 punti luce interni, fanali di via regolamentari.

ARMAMENTO

Albero e boma in lega leggera anodizzata, sartie e arri-datoi inox, attacchi inox, crocette inox, drizza randa e fiocco in acciaio inox e Marlow prestirato, terzaruolo a matafioni, Winch drizza fiocco, attacchi per tutte le manovre di serie od opzionali.


DOTAZIONI DI SERIE

4 materassini.
Pulpito di prora e di poppa inox.
1 ancora da kg 5 con relativa cima.
1 Mezzomarinaio.
2 Cime ormeggio.
Attrezzatura completa di manovre correnti per randa focchi e SPI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza F.T.	mt. 7,30	Immersione	mt. 1,20
Lunghezza L.W.L.	mt. 5,45	Dislocamento	kg. 1100
Larghezza F.T.	mt. 2,30	Zavorra (Ghisa)	kg. 580
Larghezza L.W.L.	mt. 1,70	Altezza in Cabina	mt. 1,40

Specificazioni, prestazioni e dotazioni non impegnative e soggette a cambiamento senza preavviso.

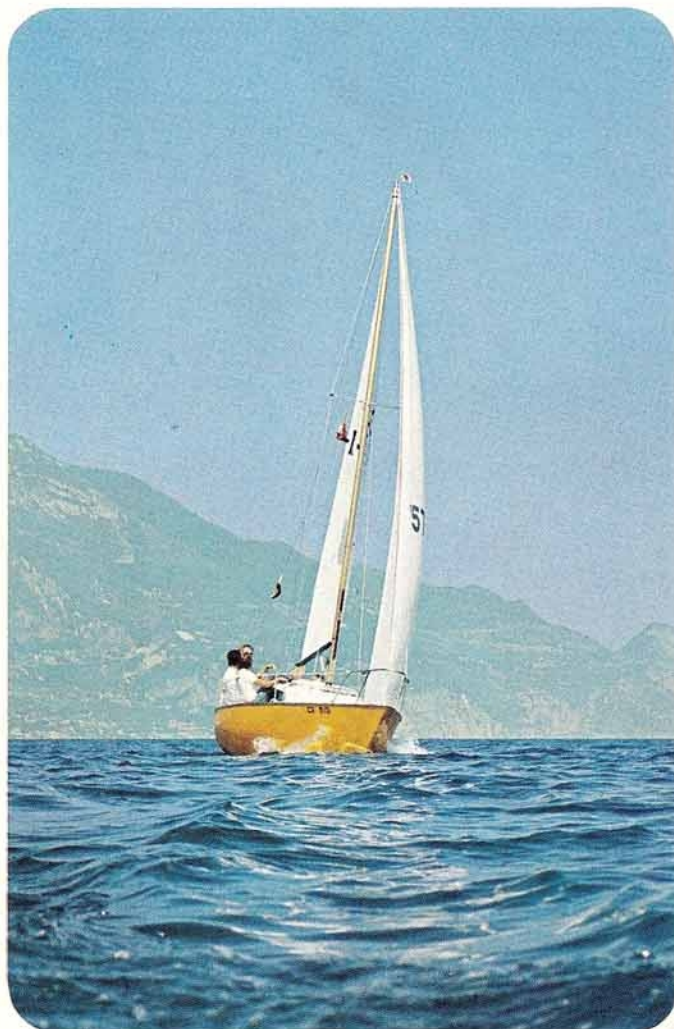

 **PLASTIVELA**

26010 Fiesco (Cremona) - Via Trigolo - Tel. 0374/70022