

DOEL:
Beide:

- uitlezen GPS / diepte / AIS
- uitlezen en bedienen autopilot

werkt 😊
iNAVX

Software
shipmodule
werkt ook

GPS

GPS
4800 baud

AIS
38400 baud
NMEA TO PLT/TCR +/-



depth
naga

alleen gps lukt op deze manier, maar dan geen ais.
GPS = 4800 baud
AIS = 38400 baud

DSC naar in?

marifoon kan maar 1 van beide

heb ik niet.

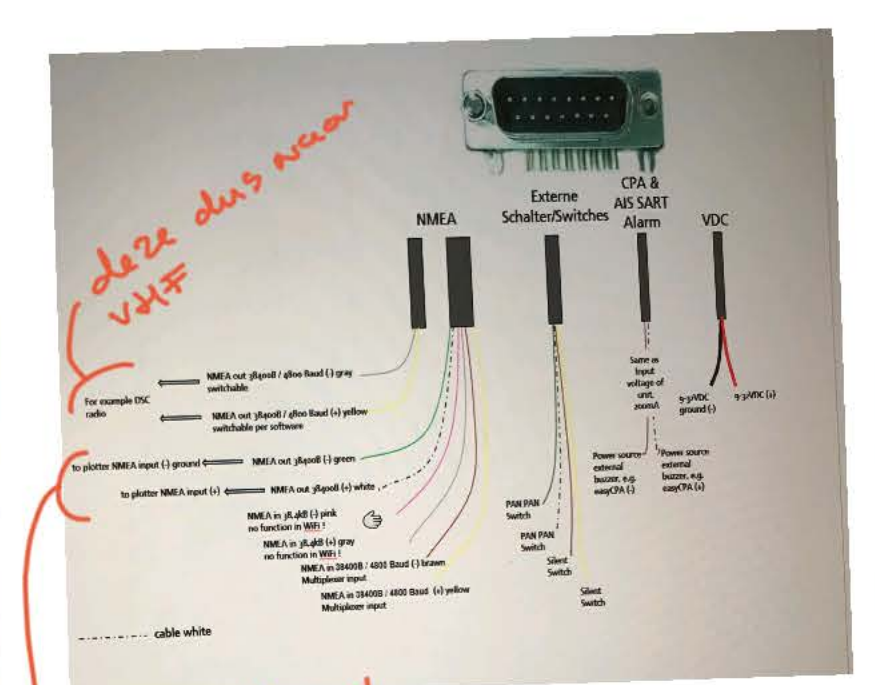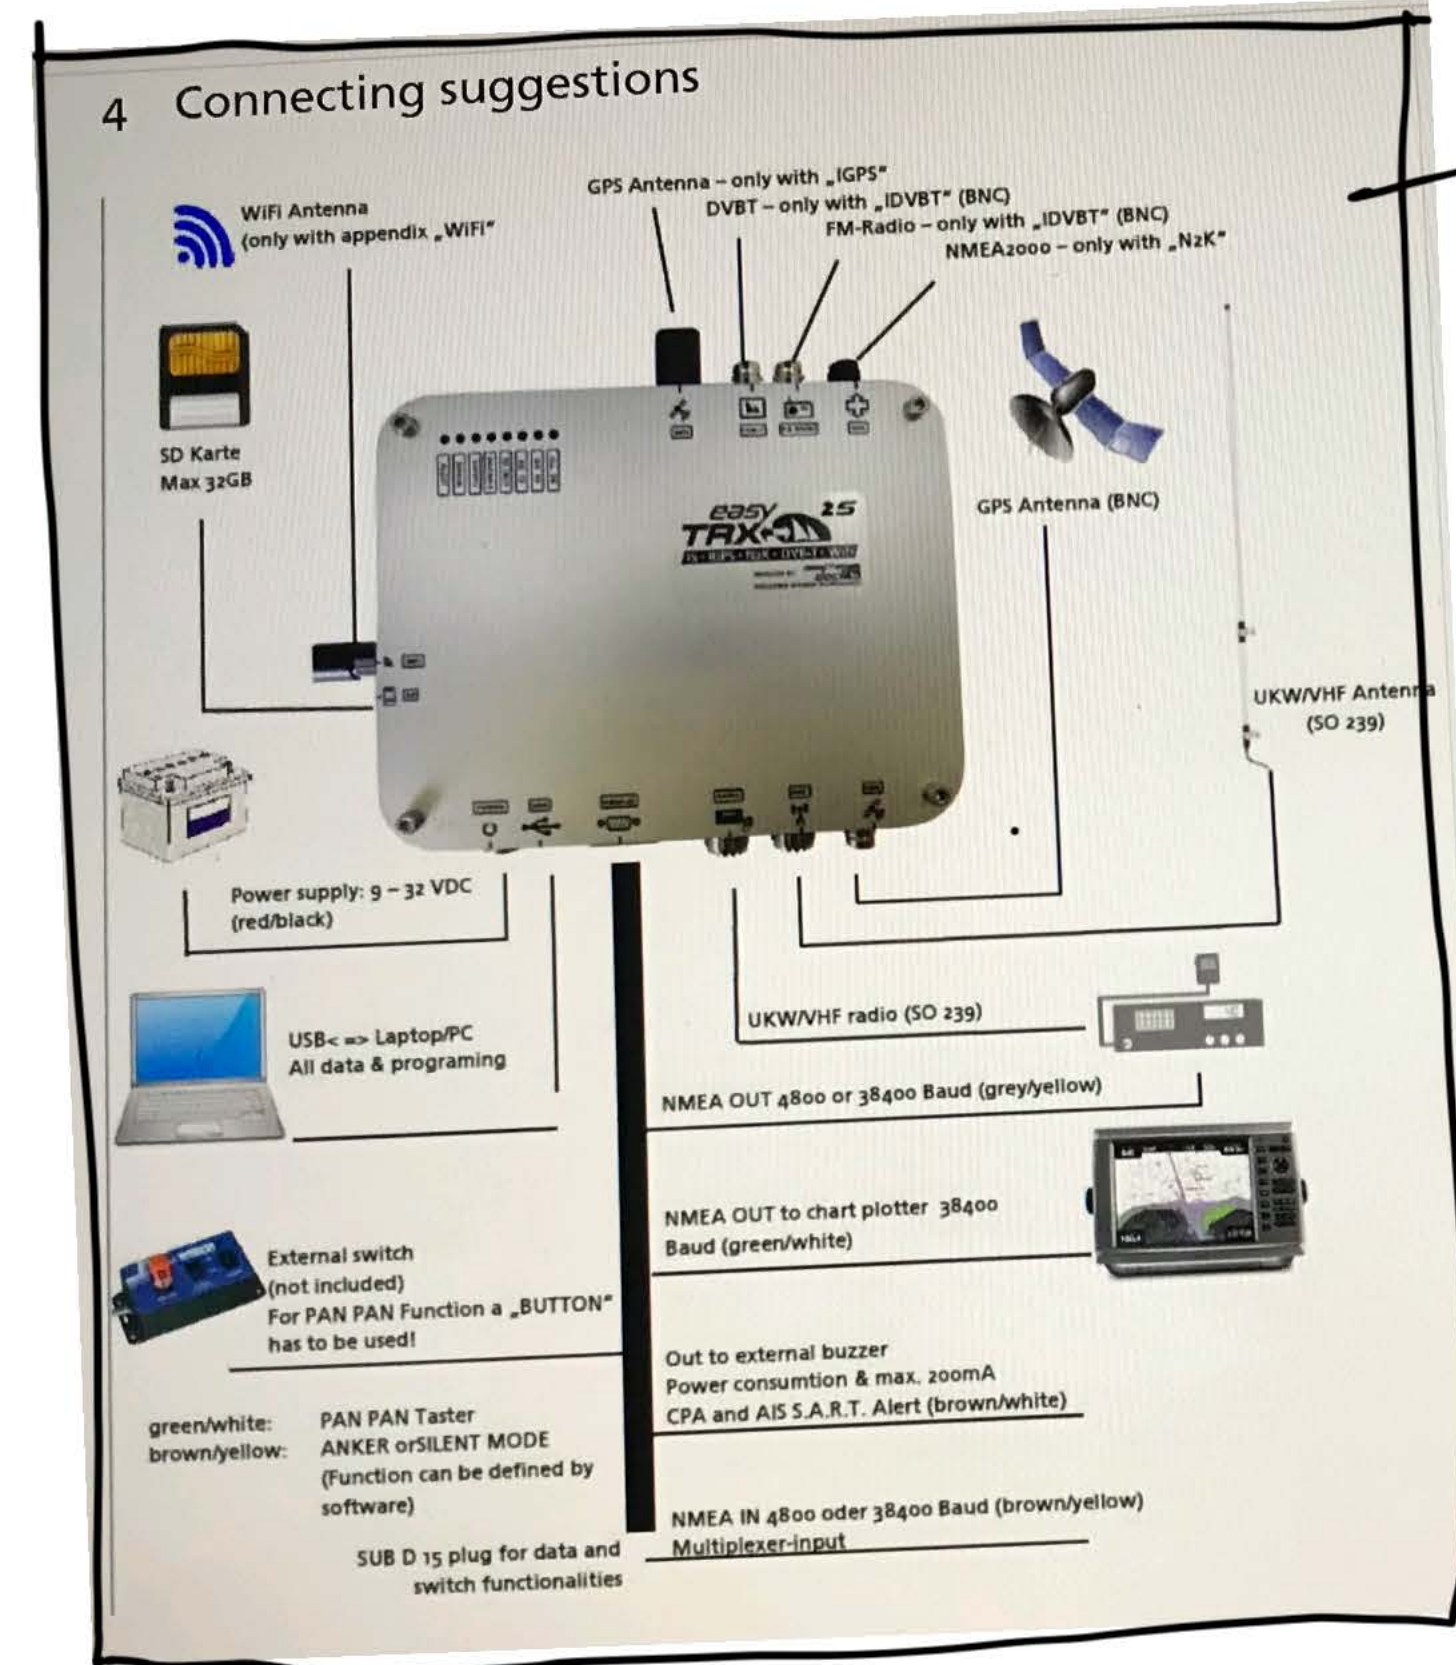

Alternative cable colours - SUB D 15 connection cable

Wire Color	Description	Connection Examples
White	External Speaker (+)	Connect to external 4 Ohm audio speaker
Shield	External Speaker (-)	Connect to external 4 Ohm audio speaker
Red	PA Speaker (+)	Connect to external 4 Ohm PA speaker
Shield	PA Speaker (-)	Connect to external 4 Ohm PA speaker
Green	NMEA Ground	Connect to NMEA (-) connection of GPS
Blue	NMEA GPS Input (+)	Connect to NMEA (+) output of GPS
Gray	NMEA DSC Output (+)	Connect to NMEA (+) input of GPS
Brown	AIS DATA Input (+)	Connect to NMEA 38.4K baud (+) output of AIS receiver

MARIFOON
DSC
AIS input mogelijk

Hoe kan dit aan elkaar, direct of via miniplex?

GPS via AIS of via miniplex?

