


## HOOFDSTUK 2.1



Standaard POP® nagels zijn zeer breed inzetbaar door het enorme assortiment.

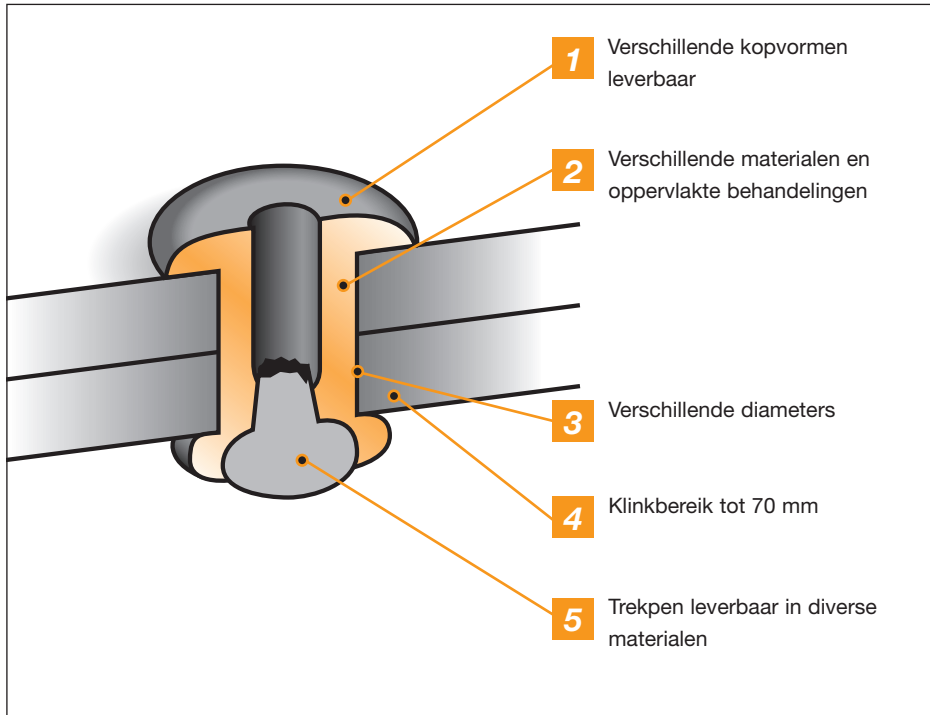

De lage nagelkop, de corrosie- en vandaalbestendigheid maken POP® nagels zeer geschikt voor straatmeubilair. De POP® nagels worden aangebracht na het lakken van de onderdelen. Dit vereenvoudigt de productielogistiek en komt de corrosiebescherming ten goede.

**POP®**


## MONEL VERZINKT

### op stalen of rvs trekpen




- Nagelhuls: Monel-verzinkt
- Trekpen: Staal verzinkt
  - Tevens leverbaar met roestvaststalen trekpen (AISI 305). Hiertoe BS in het bestelnummer wijzigen in SS (voorbeeld : TLPD530SS).
- Voor nagels met platverzonken kop, D in het bestelnummer wijzigen in K (voorbeeld : TLPK530BS). Standaard leverbaar daar waar een waarde is aangegeven in de kolom max. klinkbereik.
- ■ Tevens leverbaar met grote platbolkop Ø 10,90 mm en 1,3 mm dik. Hiertoe BS in het bestelnummer wijzigen in BSLF (voorbeeld : TLPD665BSLF)
- Monel is een nikkel/koper 70/30 legering die zeer geschikt is voor corrosiebestendige constructies. Monel wordt veel in maritieme toepassingen gebruikt.
- Invloed van de temperatuur op de sterkte waarden, zie pagina 15.

Platbolkop



Platverzonken kop



Bestelnummer platbolkop-uitvoering	Nageldiameter nom.	Gatdiameter nom.	Max. Klinkbereik	Max. Klinkbereik	Afmetingen en toleranties						Afschuifsterkte (N)	Treksterkte (N)
					L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	F max.	M ø nom.		
TLPD319BS	2,8	2,9	1,8	-	5,0	2,74	4,70	0,60	-	1,83	1150	1300
TLPD321BS			2,3	-	5,5	2,88	5,06					
TLPD419BS	3,2	3,3	1,8	-	5,0	3,15	5,80	0,72	1,00	1,93	1500	1900
TLPD424BS			3,1	3,8	6,2							
TLPD429BS			4,3	5,1	7,5							
TLPD435BS			5,8	6,6	9,0							
TLPD440BS			7,1	7,9	10,3							
TLPD524BS	4,0	4,1	2,5	-	6,2	3,85	6,50	0,80	1,10	2,29	2200	3000
TLPD530BS			4,1	4,8	7,8							
TLPD537BS			5,8	-	9,5							
TLPD540BS			6,6	-	10,3							
TLPD545BS			7,9	8,6	11,5							
TLPD624BS	4,8	4,9	2,3	-	6,2	4,70	7,85	1,27	1,30	2,90	3300	3750
TLPD630BS			3,8	4,6	7,7							
TLPD636BS			5,1	5,8	9,3							
TLPD639BS			5,8	6,6	10,0							
TLPD650BS			8,6	9,4	12,8							
TLPD665BS			12,5	13,2	16,5							
TLPD675BS			15,0	15,8	19,0							
TLPD850BS	6,4	6,5	7,6	8,4	12,5	6,35	10,55	1,60	1,80	3,86	5400	6750
TLPD870BS			12,7	13,5	18,0	6,50	11,10					

Alle afmetingen in mm.

**POP**