




Tau-Verbindungs-Spleiß:

Ganz nach Ihren Wünschen werden zwei unterschiedliche Tauwerk-Ø und/oder Tauwerkarten zusammengespleißt. Sie können somit z.B. hochwertiges DynaOne-Tauwerk mit günstigem Tasmania oder Gemini-X Tauwerk kombinieren. Die Vorteile liegen auf der „Hand“ - am Beispiel eines Groß- oder Genuafall`s:

- Kosteneinsparung - nur in dem belastetem Bereich wird extrem hochwertiges Tauwerk verwendet.
- Gewichtseinsparung - durch den Einsatz hochmodularen Tauwerk lassen sich deutlich kleinere Durchmesser verwenden.
- Griffigkeit - im „Handlingsbereich“, dort wo Sie dran ziehen wird dickes, griffiges Tauwerk eingesetzt.

gewünschte Länge des Tauwerks gesamt:

Tauwerkart:	Tauwerk 1:	Tauwerk 2:
gewünschter Tauwerks-Ø (6 - 14mm):	Tauwerk 1:	Tauwerk 2:
Stückzahl:		

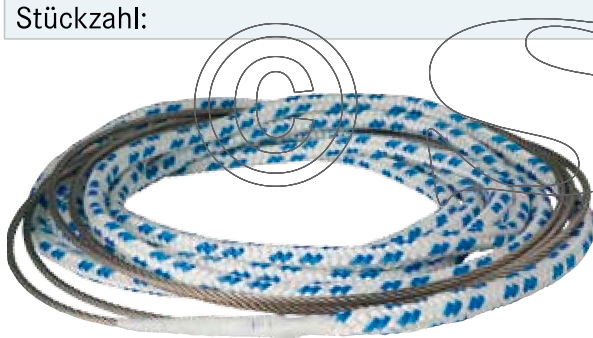

Draht-Tau-Spleiß:

Drahtseil-Tauwerk Verbindungen nach Maß. Wir empfehlen folgende Verbindung:
Nirodraht 7 x 19 - Tauwerk „Harkon“.

gewünschte Länge der Drahtseil-Tauverbindung gesamt:

Nirodraht:
gewünschter Tauwerks-Ø:
Stückzahl:



Tauringe:

Sauber gespleißte Tauringe .
Tau (Dyna-Lite, Ø 10 oder 12mm) mit fest belederter Spleißzone.

gewünschter Tauring-Ø :
gewünschter Tauwerks-Ø (10-12mm):
Stückzahl: