


BEDRADING EN AFBAKENING

De min-retourdraden van de verbruikers zijn voor de leesbaarheid niet getekend. Elke gekleurde groepsplus loopt gebundeld met de bijbehorende gelabelde zwarte retourdraad. Blauw, bruin en groen/geel worden niet gebruikt in dit 12 V-systeem; deze kleuren reserveren we voor 230 V: nul, fase en beschermingsaarde. De volledige 230 V-walstroominstallatie is niet getekend en moet nog afzonderlijk worden ontworpen en deskundig gecontroleerd. Label beide uiteinden van iedere plus- en mindraad met groepsnummer en functie.

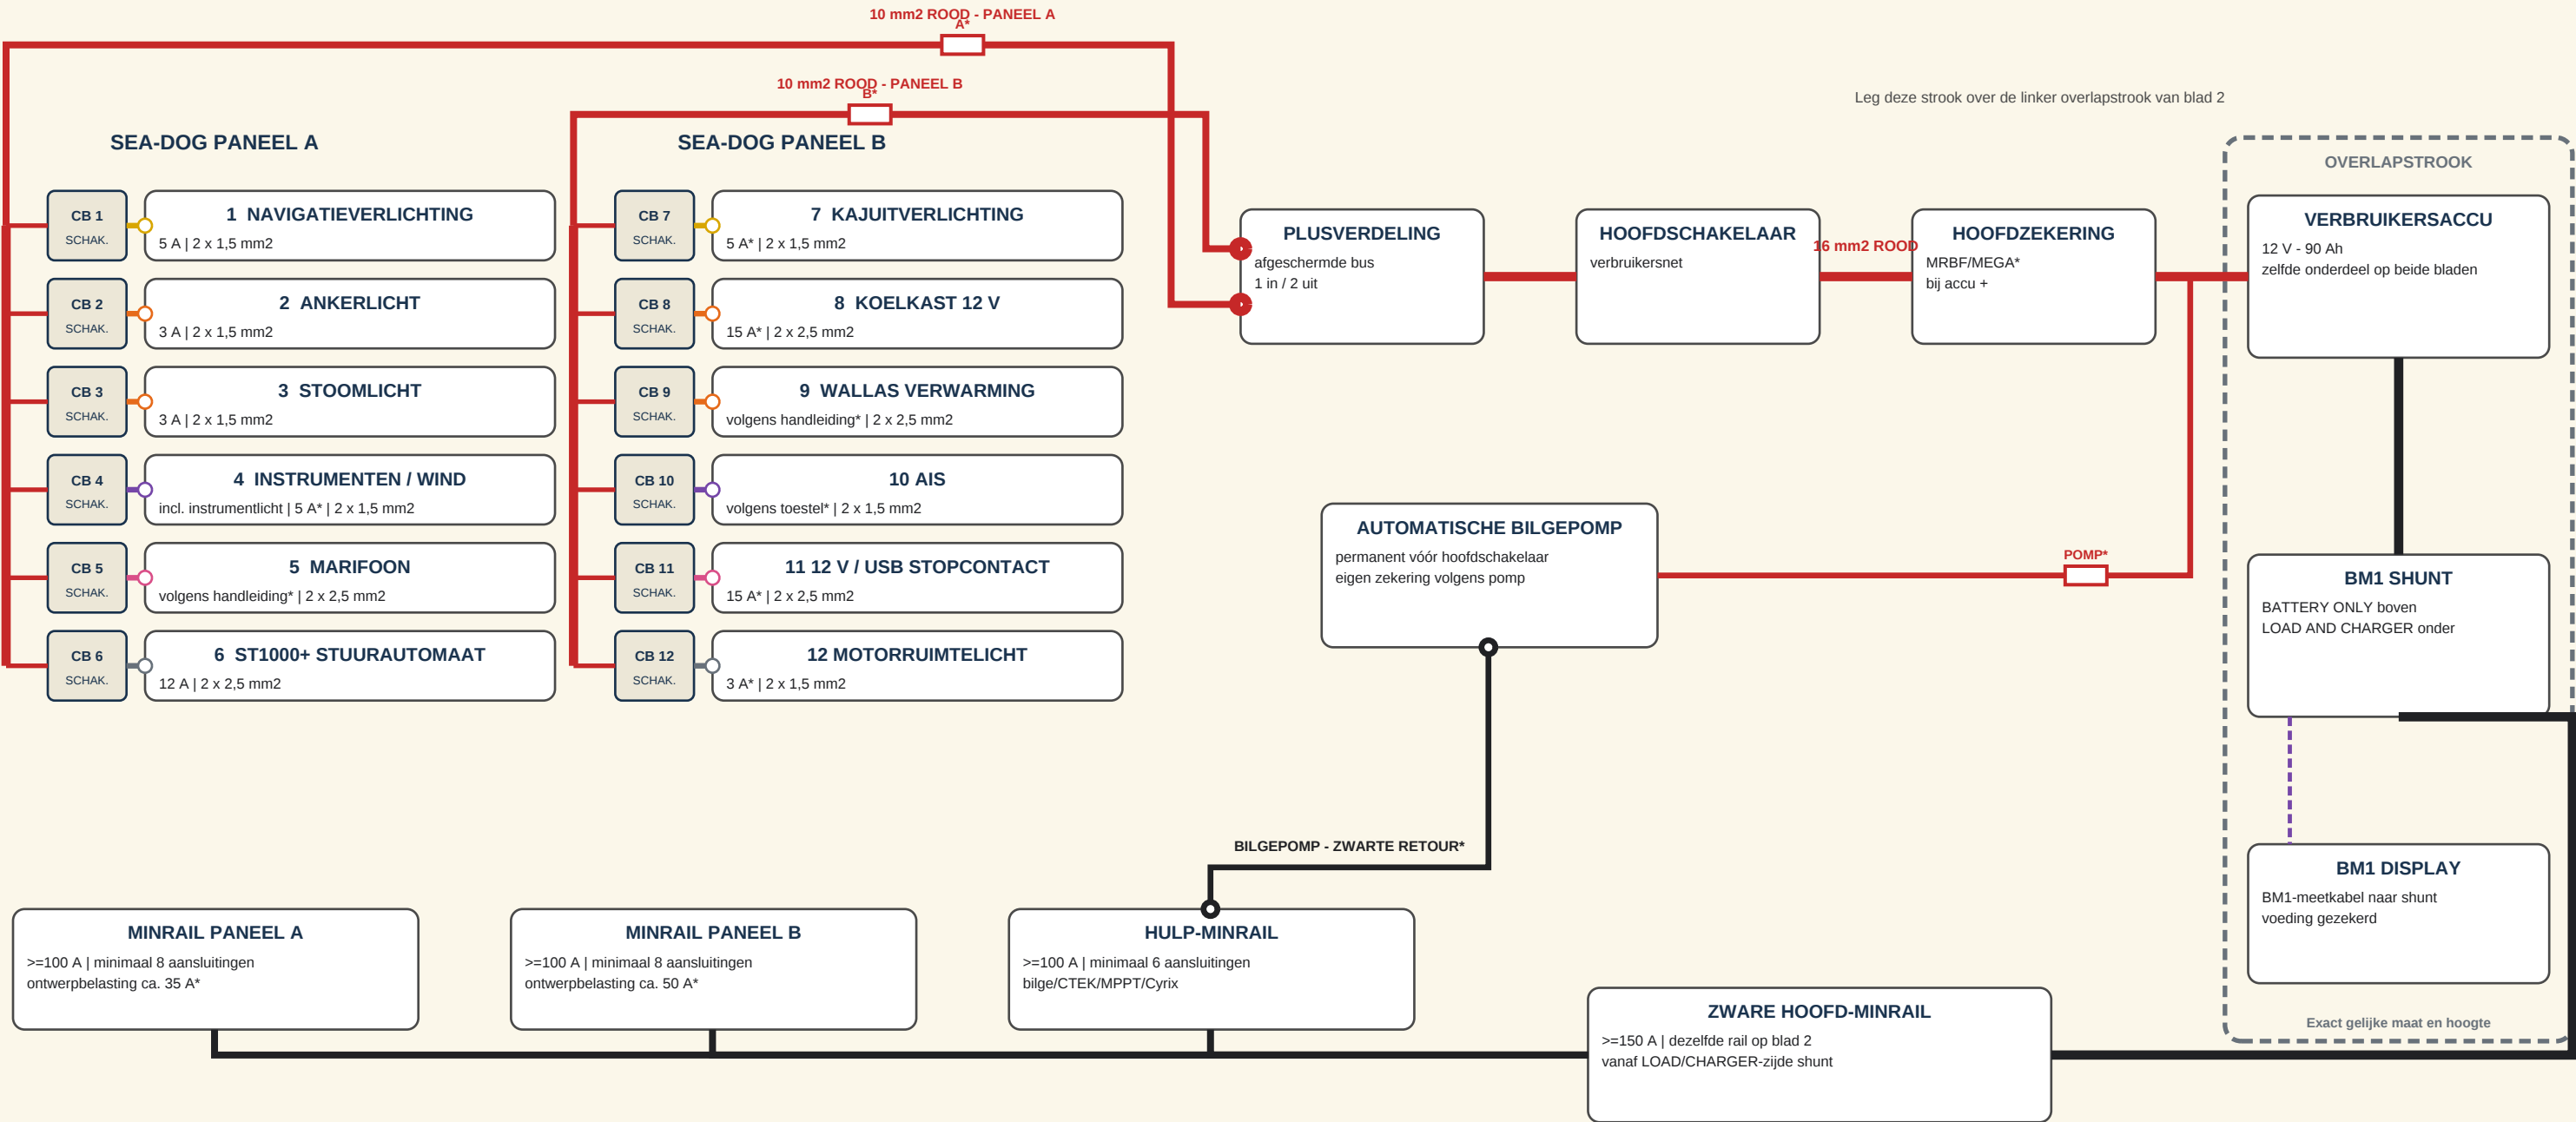

LEGENDA

ROOD = plus | ZWART = min | overige kleuren = geschakelde groepsplus
Geen blauw of bruin. * Definitief controleren op apparaat, gelijktijdigheid en kabellengte.

Leg deze strook over de rechter overlapstrook van blad 1

