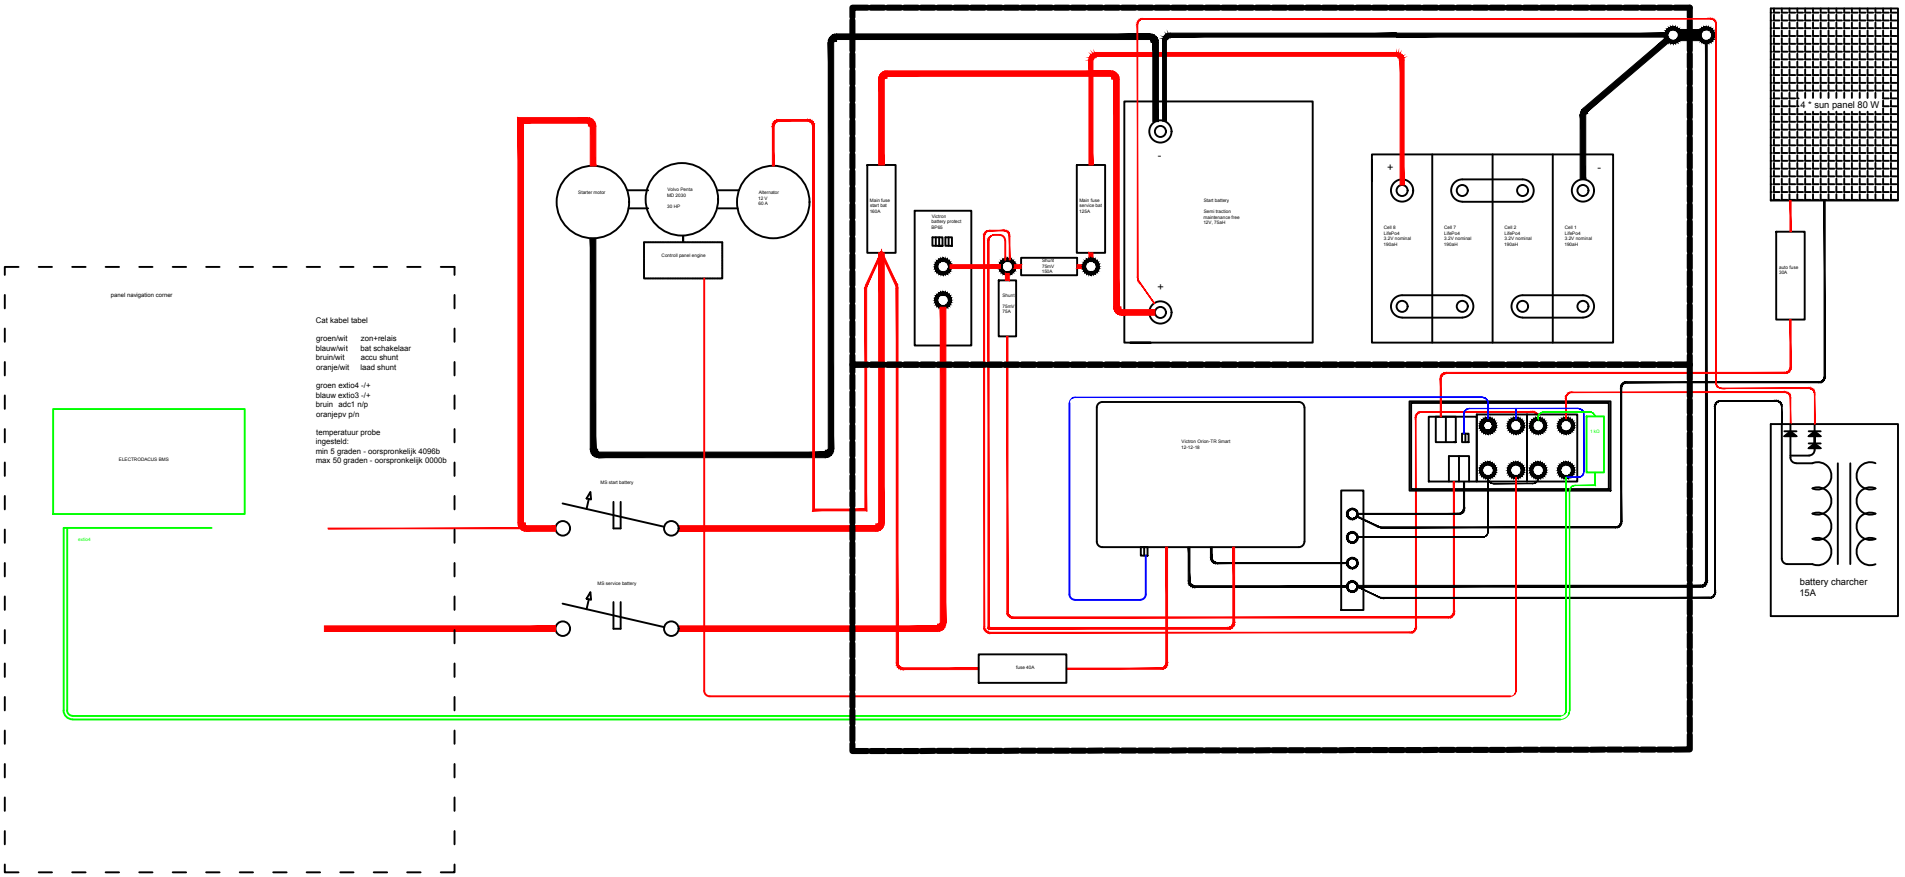
panel navigation corner
Cat kabel tabel
groen/wit zon+relais
blauw/wit bat schakelaar
bruin/wit accu shunt
oranje/wit laad shunt
groen extio4 -/+
blauw extio3 -/+
bruin adc1 n/p
oranjepv p/n
temperatuur probe
ingesteld:
min 5 graden - oorspronkelijk 4096b
max 50 graden - oorspronkelijk 0000b
ELECTRODACUS BMS
extio4
Starter motor
Volvo Penta
MD 2030
30 HP
Alternator
12 V
60 A
Control panel engine
MS start battery
MS service battery
Main fuse
start bat
160A
Victron
battery protect
BP65
Main fuse
service bat
125A
Shunt
75mV
150A
Shunt
75mV
150A
Fuse 40A
Start battery
Semi traction
maintenance free
12V, 75aH
Cell 8
LiMnPo4
3.2V nominal
190aH
Cell 7
LiMnPo4
3.2V nominal
190aH
Cell 2
LiMnPo4
3.2V nominal
190aH
Cell 1
LiMnPo4
3.2V nominal
190aH
Victron Orion-TR Smart
12-12-18
Fuse
4 * sun panel 80 W
auto fuse
20A
battery charcher
15A